





GRIP-B/4.5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diseñada para procesos donde se requiere máxima tracción, agarre y estabilidad del producto. Ideal para la industria alimentaria, emparadoras y líneas de clasificación.

INFORMACIÓN TÉCNICA	PULGADAS	MILÍMETROS
Ancho estándar	118.11 in	3000 mm
Espesor total	0.18 in	4.5 mm
Diámetro min. de polea	2.36 in	60 mm
Elongación de fuerza al 1%	45.60 lbf/in	8 N/mm
Temp. de trabajo	50°F a +176°F	-10°C / +80°C
Flexión (A)	1.57 in / 39.88 mm	
Contraflexión (B)	2.36 in / 60 mm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- ✓ Antiestática
- ✓ Resistente a grasas y aceites
- ✓ Resistente al agua

Coefficiente de fricción (lado inferior) - Acero: 0.25

Dureza: 60 ShA


***Es apta para contacto con alimentos bajo regulación de la Unión Europea*

LADO SUPERIOR (CARGA)

Material: PVC
Acabado: Super Grip
Color: Blanco
Espesor: 3.20 mm

LADO INFERIOR (POLEA)

Material: Tela
Color: Blanco
Espesor: 1.30 mm

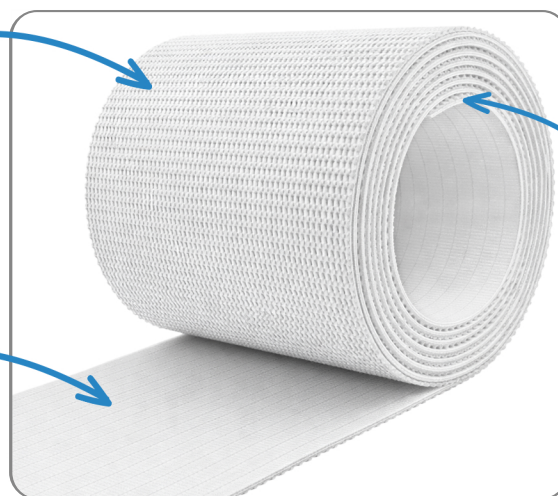

CAPA INTERMEDIA

Material: PVC
Elemento de tensión: Poliéster Rígido
Capas: 2

ventas@probandas.com



www.probandas.com

MONTERREY
(81) 5000-6363

CDMX
(55) 5597-1840

GUADALAJARA
(33) 3860-4179

QUERÉTARO
(442) 209-5043

TIJUANA
(663) 111-0719