DIN 2CN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PVC negro de dos capas de textura diamante invertido. Antistatica y silenciosa.


INFORMACIÓN TÉCNICA

	IMPERIAL	MÉTRICA
Ancho estándar	118.11 in	3000mm
Espesor total	0.08 in	2.1mm
Masa	0.45 lb/ft²	2.2kg/m²
Fuerza de tracción a	34.3 lbf/in	6N/mm
1% de alargamiento (estático)	Método Interno - ref. ISO 21181	
Temp. de trabajo	+14°F a +176°F	-10°C a +80°C
Min. de Polea	2.36 in	60mm
Flexión (A)	1.18 in / 29.97 mm	
Contraflexión (B)	2.50 in / 63.50 mm	

Coeficiente de fricción (lado inferior) - Acero: 0.20

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Antiestática
- Resistente al agua y humedad
- Bajo nivel de ruido

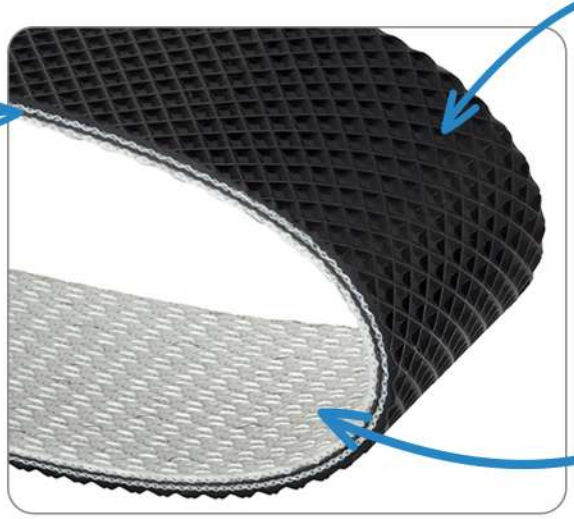

LADO SUPERIOR (CARGA)

Material: PVC
Color: Negro
Espesor: 0.04 in / 1.2 mm
Dureza: 45 ShA
Superficie: Diamante invertido

CAPA INTERMEDIA

Material: PVC
Tela: Poliéster de bajo ruido
Capas: 2
Trama: Rígida

LADO INFERIOR (POLEA)

Material: Tela
Color: Blanco
Espesor: 0.03 in / 0.9 mm
Dureza: -
Superficie: Lisa

ventas@probandas.com www.probandas.com

MONTERREY (81) 5000·6363 | CDMX (55) 5597·1840 | GUADALAJARA (33) 3860·4179 | QUERÉTARO (442) 209·5043 | TIJUANA (663) 111·0719 | TEXAS (210) 998.4433